

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Стандартная гипсовая строительная плита **Vetonit (Gyproc) Стандарт 12,5 мм** (ГСП-А) для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе комплексных систем Vetonit (Gyproc). Сердечник плиты изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными добавками и облицован картоном светло-серого цвета.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Облицовки стен каркасным и бескаркасным способом.
- Устройство каркасно-обшивных перегородок и подвесных потолков.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное соотношение прочности и толщины, плиты легко поддаются обработке, благодаря чему монтаж перегородок, потолков, облицовок, а также декоративных элементов занимает минимум времени.
- Pro-edge — особая форма кромки плит, позволяющая выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения.
- Гладкий светлый высококачественный картон — значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.
- Наличие на лицевой стороне плиты отметок, указывающих места крепления саморезов под два шага каркаса 400 и 600 мм, ускоряет монтаж конструкций из ГСП Vetonit (Gyproc).
- Vetonit (Gyproc) Стандарт 12,5 мм не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды. Материалы сертифицированы экомаркировкой EcoMaterial, степень Absolute.
- Плиты Vetonit (Gyproc) Стандарт 12,5 мм сертифицированы для применения в составе систем Vetonit (Gyproc), прошедших испытания на уровень звукоизоляции и соответствие прочностным характеристикам.

ПЕРЕГОРОДКА С-1М-2СТАНДАРТ

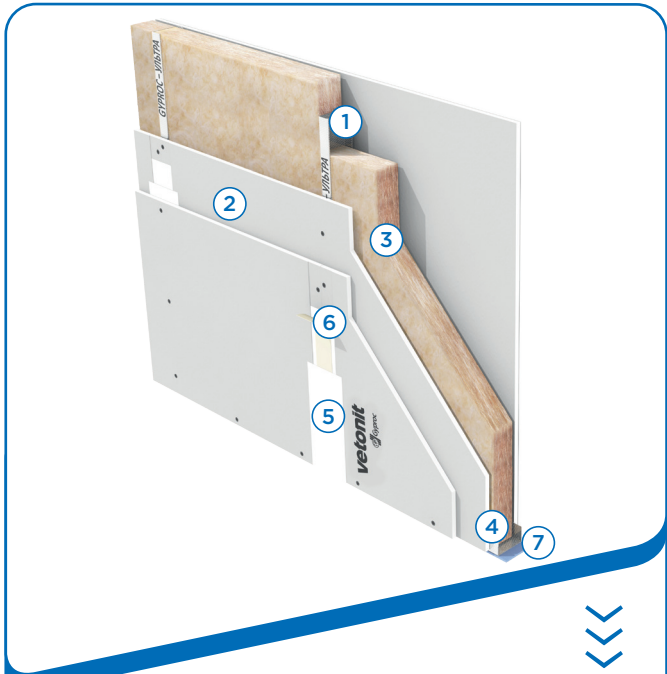

1. Профиль стоечный Vetonit (Gyproc)-Ультра ПС / Vetonit (Gyproc) Стандарт ПС
2. ГСП Vetonit (Gyproc) Стандарт 12,5 мм
3. Акустическая вата Vetonit (Isover) ЗвукоЗащита
4. Профиль направляющий Vetonit (Gyproc)-Ультра ПН / Vetonit (Gyproc)-Стандарт ПН
5. Шпаклевка для стыков Vetonit (Gyproc) FAST-60, SUPERFLOT, Vetonit JS
6. Лента армирующая для стыков Vetonit (Gyproc) Марко PRO
7. Уплотнительная лента Vetonit (Gyproc) Акустик Лента

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом работ плиты следует выдерживать 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.


ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Длина плит*, мм (допуск +0/-5 мм)                                 | 1500-3600        |
| Ширина плит*, мм (допуск +0/-4 мм)                                | 900; 1200        |
| Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)                                 | 12,5             |
| Вид кромки                                                        | Прямая (ПрК)     |
| Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 36614-2012, Н               |                  |
| — в продольном направлении                                        | 550              |
| — в поперечном направлении                                        | 210              |
| Вес, кг/м²                                                        | 8,2              |
| Плотность, кг/м³                                                  | 656              |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | Не более 370     |
| Пожарно-технические характеристики                                | Г1, В2**, Д1, Т1 |

\* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров от минимальной партии.  
\*\* Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

Vetonit (Gyproc) Стандарт 12,5 мм

УПАКОВКА

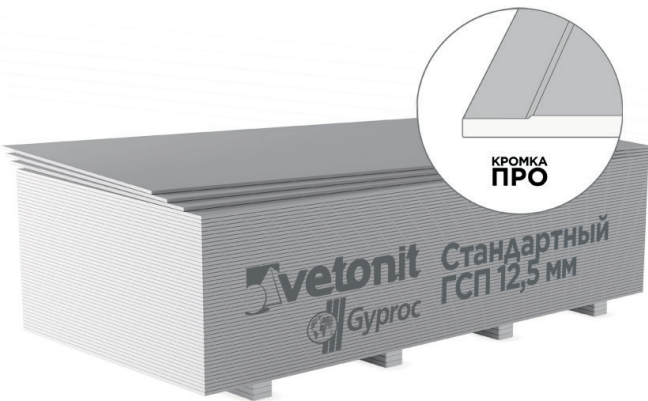

Плиты поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируют из плит одного размера, уложенных на подкладки и обвязанных синтетической лентой. Пакеты в заводских условиях упаковываются в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. По согласованию с покупателем допускается поставка плит в неупакованном виде.

\*Представленная визуализация может отличаться от фактической упаковки.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение плит Vetonit (Gyproc) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на деревянных или ГСП-брусках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Применение материалов Vetonit (Gyproc) позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2500 × 1200 мм

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Количество в палете, плит   | 50     |
| Площадь плиты, м²           | 3      |
| Площадь плит в упаковке, м² | 150    |
| Объем упаковки, м³          | 1,988  |
| Вес нетто, кг               | 1230   |
| Вес брутто, кг              | 1284,5 |
| Высота УПК, мм              | 726    |
| Ширина УПК, мм              | 1226   |
| Длина УПК, мм               | 2500   |

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т — 17 палет — 2550 м²  
Монозагрузка в вагон — 45 палет — 6750 м²

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»  
г. Москва, Преображенская площадь, 8  
Тел.: +7 (495) 228 81 10  
Горячая линия: 8 800 555 31 45 (звонок по России бесплатный)  
www.gyproc.ru

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия энергоресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Сохранение природных ресурсов