



vetonit tec 822

Высокоэластичная бесшовная полимерная гидроизоляция под плитку для помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь, балконов и лоджий



- Высокая прочность сцепления с основанием: более 1,5 МПа
- Быстрое высыхание: 3 часа между нанесением слоев, 5 часов – перед монтажом плитки
- Готовая к применению
- Укрытие трещин благодаря эластичности 270 %
- Подходит под любой формат плитки
- Два цвета для контроля нанесения слоев
- Для обогреваемых полов и стен

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку для: ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь, балконов, лоджий, прачечных и др.
- Для защиты от повреждения водой чувствительных к влаге материалов: гипсокартонных листов, гипсоволокнистых листов, гипсовых штукатурок и полов.
- Подходящие основания: бетонные и цементные полы, цементные и цементно-известковые штукатурки, старые облицовочные плитки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый / розовый
Консистенция	пастообразная
Состав	акриловая дисперсия, инертные заполнители
Количество слоев	не менее 2
Плотность, кг/л	1,50±0,10
Относительное удлинение, %, не менее	270
Время высыхания*, ч	2–3
Расход** (1 слой), кг/м²	0,6
Толщина высохших слоев (2 слоя), мм	0,8
Температура применения, °С	+5...+30
Температура эксплуатации, °С	-35...+70
Готовность к облицовке плиткой (при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %), ч	5
Адгезия к бетону, загрунтованному vetonit prim optimus, МПа, не менее	1,5
Водонепроницаемость	W8

* Время высыхания увеличивается при увеличении толщины нанесения и влажности воздуха, понижении температуры.

** Расход зависит от ровности основания и квалификации исполнителя работ.

Фасовка: пластиковые ведра 1,2/4/8/24 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С вдали от солнечных лучей. Допускается замораживание до 5 циклов при температуре не ниже -40 °С общей продолжительностью не более 2 недель.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, без грязи, масла, жира и отслаивающихся частиц. Для грунтования материалов на минеральной или гипсовой основе следует использовать **vetonit prim optimus**. Сильновпитывающие и мелящие основания рекомендуется прогрунтовать дважды. Отштукатуренным поверхностям и полам на гипсовой основе, гипсовым плитам и т. д. следует предварительно придать шероховатость. Неровности основания, трещины и швы необходимо заделать подходящим по составу материалом, например, **vetonit remocor NS-40**.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед использованием материал **vetonit tec 822** при необходимости перемешать, без добавления воды и посторонних веществ.


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами, на сквозняке. Материал наносится на подготовленное основание при помощи кисти и валика без пропусков. Стыки вертикальных и горизонтальных (пол – стена) или вертикальных (стена – стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидро-

изоляционной лентой **vetonit tec AquaBand 828**, приклеив ее с помощью **vetonit tec 822**.

Необходимо нанести не менее 2 слоев: сначала на основание наносится слой розового цвета, а после его высыхания (через 3 часа при +20 °С и влажности воздуха 50 %) наносится слой серого цвета.

Рекомендуется использовать материал разных цветов (розовый и серый) для лучшего контроля укрытия поверхности. Допускается применение материала одного цвета.

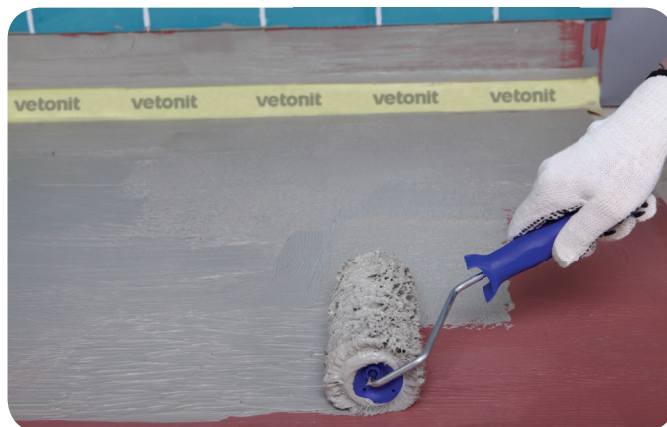

ВНИМАНИЕ

Vetonit tec 822 не подходит для гидроизоляции резервуаров со стоячей водой, таких как: плавательные бассейны, колодцы, фонтаны и т. д. Следует учитывать замедленное высыхание материала при пониженных температурах и высокой влажности. Материал, после нанесения, рекомендуется защищать от попадания воды и прямых солнечных лучей.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit

ПОСЛЕДУЮЩАЯ УКЛАДКА ПЛИТКИ

К облицовке плиткой можно приступать не менее чем через 5 часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции (при +20 °С и влажности воздуха 50 %). Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки. Подходящие клеевые смеси: **vetonit granit fix** или **vetonit ultra fix**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластмассовое ведро утилизировать как обычный мусор.

