

Профессиональная пароизоляционная пленка Vetonit Паранет ПРО 200

ТУ 23.99.12-208-56846022-2024 с изменением № 1

Описание продукции

Материал представляет собой трехслойное полотно из полиэтилена высокого давления (ПВД) толщиной 200 мкм. Пленка обеспечивает максимальную защиту утеплителя и конструкций от негативного воздействия водяных паров, легко разматывается и минимизирует количество стыков (можно закрыть всю площадь одним целым полотном), значительно ускоряя процесс монтажа. Материал разработан по стандартам СП 31-105-2002, гарантирующим его эффективность и долговечность в строгом соответствии с требованиями к строительству жилых домов с деревянным каркасом. Материал позволяет осуществлять визуальный контроль качества установки утеплителя.

Область применения

Пароизоляция скатных и плоских крыш, каркасных стен, чердачных перекрытий и перекрытий над холодным подполом. Подходит для влажных помещений.

Сертификаты

- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Декларация о соответствии требованиям пожарной безопасности.



Преимущества



Надежное решение
Повышенная прочность и толщина 200 мкм.



Легко монтируется
Рулон удобно разматывается и крепится, что минимизирует количество стыков (возможно покрытие всей площади одним полотном).



Быстрый монтаж
Сокращает время монтажа благодаря простоте укладки и большой ширине полотна.



Соответствует стандартам СП 31-105-2002
Гарантирует эффективность и долговечность в строительстве каркасных домов.



Прозрачный материал
Позволяет проконтролировать качество утепления.



Удобство раскроя
Нанесенная разметка по краям позволяет осуществить ровный рез материала.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Толщина, мкм	200	ГОСТ 17035 метод А
Прочность при растяжении, МПа (кг/см²), не менее		ГОСТ 14236
– в продольном направлении	14,7 (150)	
– в поперечном направлении	13,7 (140)	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее		ГОСТ 14236
– в продольном направлении	300	
– в поперечном направлении	350	
Паропроницаемость материала, мг/(м²·ч·Па)	0,000013	ГОСТ 25898
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	В1	ГОСТ 30244-94
Масса 1 м², г	185	ГОСТ 2678

Профессиональная пароизоляционная пленка Vetonit Паранет ПРО 200

Инструкция по монтажу

ШАГ 1

Подготовка к установке

- Поставьте рулон пароизоляционной пленки Vetonit Паранет ПРО 200 специальной втулкой вниз, которая позволяет не повредить материал. Разверните рулон, отмерьте необходимое количество плёнки и отрежьте ножом Vetonit.

ШАГ 2

Установка пароизоляционной пленки внутри помещения

- Установите пленку Vetonit Паранет ПРО 200 вплотную к теплоизоляции и зафиксируйте с помощью строительных скоб. Для соединения с пароизоляцией на потолке отогните верхний подворот пленки. В нижней части осуществите подрезку с нахлестом 20 см на пароизоляцию пола.

ШАГ 3


Герметизация стыков

- Для герметичности пароизоляционного контура проклейте все стыки материалов пароизоляционной лентой Vetonit Паранет.

ШАГ 4

Установка облицовочного покрытия

- Поверх пароизоляции Vetonit Паранет ПРО 200 закрепите к каркасу деревянные рейки шириной 3-5 см, образуя воздушный зазор.
- Альтернативный метод монтажа (без зазора): облицовочное покрытие допускается монтировать непосредственно на каркас поверх пароизоляции, если это предусмотрено технологией монтажа выбранного отделочного материала
- Закрепите на деревянные рейки облицовочное покрытие.
- В качестве облицовочного покрытия рекомендуется использовать гипсовые плиты Vetonit Аква Оптима или усиленные плиты Vetonit Аква Стронг (Прочный).

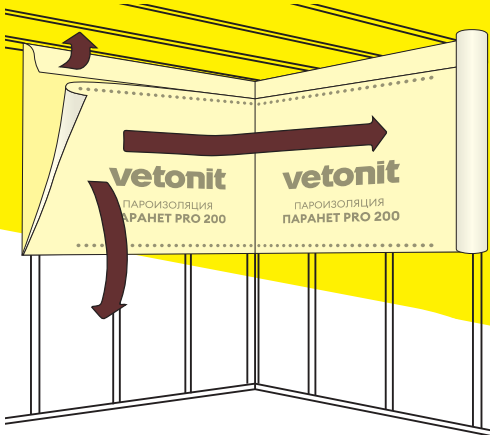

Транспортировка и хранение

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Материал в упакованном виде хранится в закрытых складских помещениях в горизонтальном положении при температуре от минус 50 до плюс 40 °С, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Логистические данные

Наименование упаковки	В упаковке, м ²	Ширина полотна в рулоне, мм	Длина, м	Вес рулона, кг
Полурукав	150,4	1600	47	28
Полурукав	70,4	1600	22	13
Полотно	70,5	1500	47	13
Полотно	75	1500	50	14