



Декоративная мозаичная штукатурка

- 15 готовых цветов
- Высокая прочность
- Износостойкая
- Долговечная
- Устойчива к загрязнениям
- Атмосферостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная декоративная штукатурка на основе акриловых смол. Предназначена для наружной и внутренней отделки минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками; базовых штукатурных слоев фасадных систем.
- Для создания защитно-декоративного финишного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit в цокольной части здания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Цвет.....	15 цветов по каталогу Vetonit
Расход, кг/м ² **	4,5-5,5
Размер зерна, мм.....	1,5-2,0
Температура применения, °С.....	+5...+30
Температура эксплуатации, °С.....	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, ч, не ранее	24
Группа горючести.....	П
Время высыхания, ч, менее	4
Плотность раствора кг/м ³	1600-1900
Смываемость пленки, г/м ² не более.....	1
Сопротивление паропроонианию, м ² чПа/мг, не более	0,6
Коэффициент водопоглощения, кг/м ² ч ^{0,5} , не более	0,5
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием, МПа, не менее.....	1,0 (A _{об} 5)

Технические характеристики получены при нормальных условиях окружающей среды ±20 °С и относительной влажности 65 %.

* В продукте возможны включения элементов природного происхождения, которые не влияют на заявленные характеристики материала и эксплуатационные свойства готовой поверхности.

** Расход определяется ровностью основания, впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.

Фасовка

Пластиковые ведра по 25 кг.

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30 °С. Не замораживать, не хранить под прямыми солнечными лучами. Срок хранения не более 24 месяца.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрыты парапеты крыш. Основание должно быть прочным чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6 %), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **vetonit stuk 414**, **vetonit TT40** или **vetonit TT30 light**, в зависимости от прочности основания. Сильно впитывающие и мелящие основания требуется предварительно обработать грунтовкой **vetonit prim facade**, **vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). Не менее, чем за 1–2 часа до нанесения декоративной штукатурки поверхность обрабатывается с помощью тонирующей грунтовки **vetonit prim uni**.

ВАЖНО.

При устройстве защитно-декоративного финишного покрытия с использованием материала **vetonit pas marmolit** тонирующая грунтовка **vetonit prim uni** необходимо заколеровать по каталогу **Vetonit Color Spectrum**:

- для цвета **vetonit pas marmolit** K1 — цвет тонирующей грунтовки **vetonit prim uni** базовый.
- для цветов **vetonit pas marmolit** K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 — цвет тонирующей грунтовки **vetonit prim uni** U083 (серый).
- для цветов **vetonit pas marmolit** K10, K11, K12, K13, K14 — цвет тонирующей грунтовки **vetonit prim uni** N642 (коричневый).
- для цвета **vetonit pas marmolit** K15 — цвет тонирующей грунтовки **vetonit prim uni** 615A (черный).

При нанесении материала **vetonit pas marmolit** в цокольной части здания необходимо, чтобы строительное основание, а также выравнивающий штукатурный слой / базовый штукатурный слой были обработаны гидроизоляционными составами (**vetonit tec Duoflex** или **vetonit tec 824**).

ВНИМАНИЕ

Теплоизоляционные штукатурки в качестве основания не пригодны.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Vetonit pas marmolit перед использованием необходимо перемешать, при необходимости добавить до 0,6 % (150 мл) воды на ведро материала. Для предотвращения разнотона поверхности материала из разных партий рекомендуется перемешать в одной большой емкости (смешивая по одному ведру из разных партий).

При поступлении материала на строительную площадку в виде двух отдельных компонентов (Дисперсия + цветной песок), перемешивание двух компонентов производится в чистой строительной емкости при помощи дрели-миксера со средней скоростью 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха и основания при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами и сильным ветре. Запрещено

проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %.

Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Нанесение мозаично декоративной штукатурки **vetonit pas marmolit** рекомендуется вести либо с внешнего, либо от внутреннего ула здания.

Декоративная штукатурка наносится при помощи металлической кельмы в 1,5–2 зерна на небольшой фрагмент обрабатываемой поверхности. Далее производится распределение материала по поверхности и создание финального внешнего вида защитно-декоративного финишного покрытия при помощи металлической кельмы или шпателя.

ВНИМАНИЕ

При нанесении декоративной штукатурки **vetonit pas marmolit** фактура формируется при помощи фасадного металлического шпателя или металлической гладилки из нержавеющей стали без использования пластиковой терки методом приглаживания и разравнивания материала до формирования ровной поверхности.

Толщина защитно-декоративного финишного покрытия должна составлять 1–1,5 зерна декоративной штукатурки. Нанесение декоративной штукатурки рекомендуется производить от угла до угла здания без технологических пауз. При невозможности произвести нанесение декоративной штукатурки единым (непрерывным) слоем от угла до угла здания допускаются технологические паузы. Для стыковки материала, который наносится с технологическими паузами следует использовать малярную ленту. Ленту необходимо наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и сформировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работ удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки материала малярную ленту удалить. Следует предохранять готовую поверхность от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха +20±2 °C). Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

СОСТАВ:

Высококачественная акриловая дисперсия, загуститель, консервант, калиброванный цветной песок, функциональные добавки.



8 800 234 01 31




www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЕКОРАТИВНОЙ МОЗАИЧНОЙ ШТУКАТУРКИ VETONIT PAS MARMOLIT

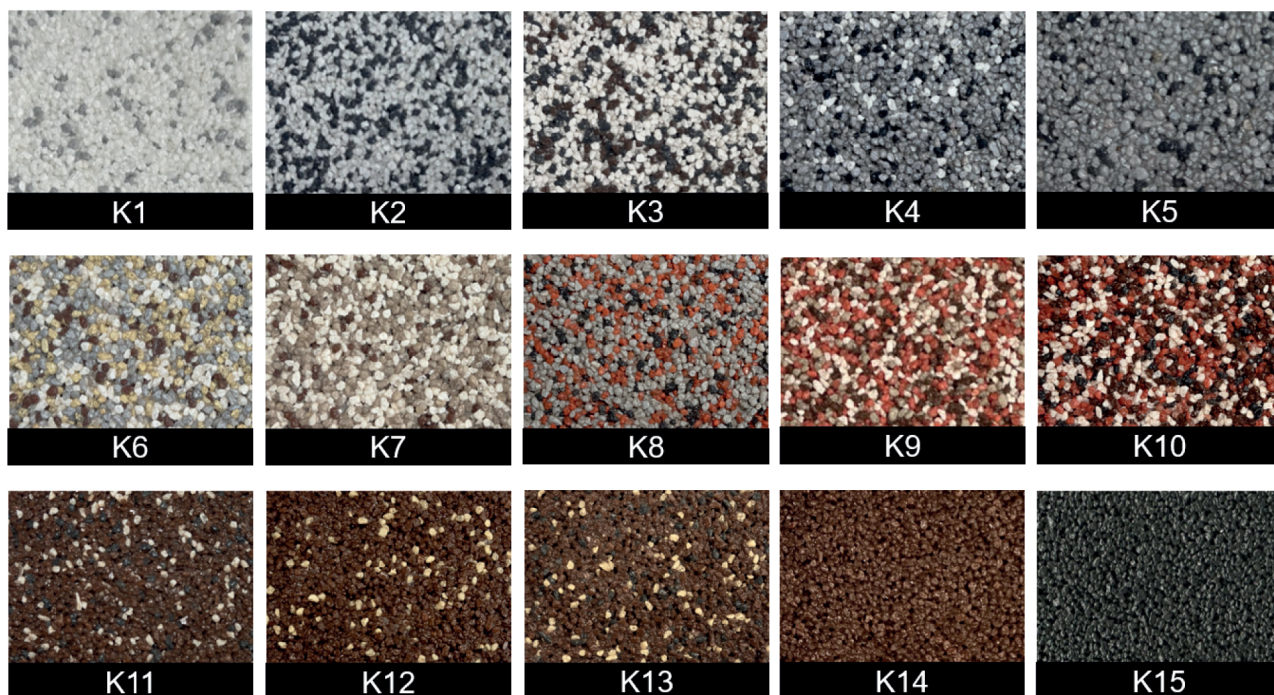

8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit