

Усиленный профиль Gyproc UA и фиксирующий уголок


ТУ 25.11.23-024-56846022-2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Металлический усиленный профиль Gyproc UA производят методом холодной прокатки из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Конструкции с профилем Gyproc UA выдерживают нагрузку в 3 раза больше, чем аналогичные конструкции с применением обычного профиля для гипсовых плит. Профиль UA позволяет монтировать тяжелые дверные полотна (в том числе противопожарные двери) массой до 50–100 кг. Использование данного профиля и фиксирующего уголка упрощает монтаж перегородок и облицовок под установку тяжелого навесного оборудования.

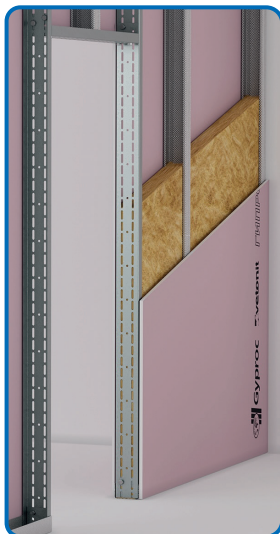

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перегородки и облицовки с дверями до 100 кг.
- Монтаж тяжелого оборудования.
- Перегородки без крепления к перекрытию.
- Тяжелые потолки.

- **Высокая прочность.**
Повышенные прочностные характеристики за счет толщины металла 2 мм.
- **Крепление дверей.**
Позволяет монтировать тяжелые двери, в том числе противопожарные, массой до 50 (ширина спинки — 50 мм), 75 (75 мм), 100 кг (100 мм).
- **Надежная навеска предметов.**
Возможна нагрузка на профиль в 3 раза выше по сравнению с обычным профилем для гипсовых плит.
- **Простой и быстрый монтаж.**
Не требует сварочных работ и дополнительной обработки (как при применении обычной трубы из черного металла).
- **Технологичное крепление.**
Крепление профилей осуществляется болтовым соединением через монтажные уголки. Помимо надежности и удобства монтажа, это соединение позволяет воспринимать подвижки плит перекрытий, благодаря чему конструкция не потрескается и не деформируется.
- **Комплексное решение.**
Металлический усиленный профиль Gyproc UA сертифицирован для применения в составе комплексных систем компании, прошедших испытания на огнестойкость, звукоизоляцию и соответствие прочностным характеристикам.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профили Gyproc UA

Ширина профиля 50/75/100, мм	50/75/100
Длина, мм	3000, 4000
Высота полки, мм	40
Толщина металла, мм	2
Масса цинкового покрытия г/м ²	100-140
Группа горючести	НГ

Уголки для профилей Gyproc UA

Размеры (Д x Ш x В), мм	
— уголок 50	99 x 43 x 52
— уголок 75	93 x 68 x 90
— уголок 100	93 x 93 x 90
Толщина, мм	2
Масса цинкового покрытия гр/м ²	100-140
Группа горючести	НГ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении усиленного металлического профиля Gyproc UA и крепежных уголков следует руководствоваться утвержденным «Альбомом технических решений» Vetonic:

- Альбом технических решений звукоизолирующие системы для жилых, административных, промышленных и общественных зданий.

Установка профилей осуществляется с помощью монтажного уголка, закрепленного болтом М8 с шайбой и гайкой к профилю и сопрягаемым конструкциям.

Уголок крепится к основанию с помощью дюбель-гвоздей (6 x 40 мм) или саморезов.



Альбом
технических решений
и BIM-модели



Усиленный профиль Gyproc UA и фиксирующий уголок

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Профили Gyproc UA*

Наименование	Шт. в связке	Связок в пал.	Шт. в пал.	М, в пал.	Нетто, кг	Брутто, кг	Количество п. м в фуре
Профиль усиленный Gyproc UA 50/40 — 3000 мм	12	12	144	432	5,760	5,790	9936
Профиль усиленный Gyproc UA 75/40 — 3000 мм	12	12	144	432	6,960	6,990	8208
Профиль усиленный Gyproc UA 100/40 — 3000 мм	8	15	120	360	8,130	8,160	7200

Уголки для профилей Gyproc UA

Наименование	Количество шт. в упак.	Количество упак. на пал.	Количество шт. на пал.	Нетто, кг	Брутто, кг	Шт. в фуре (вместимость)
Gyproc уголок фиксирующий UA-50	50	150	7500	0,099	0,1	165000
Gyproc уголок фиксирующий UA-75	25	150	3750	0,192	0,193	82500
Gyproc уголок фиксирующий UA-100	25	288	7200	0,263	0,264	72000

* Возможно изготовление профилей других размеров.