

Vetonit Каркасный дом

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Каркасный Дом - это минеральный утеплитель и шумоизоляция на основе базальта, разработанная с учетом особенностей разных конструкций, чтобы в вашем доме всегда было тепло и тихо. Материал подходит для применения во всех каркасных конструкциях дома и квартиры.

Область применения

- Каркасные стены.
- Скатные кровли и мансарды.
- Утепление стен изнутри.
- Межкомнатные перегородки.
- Полы по лагам: межэтажные «теплые» перекрытия.
- Холодные чердачные перекрытия.
- Теплоизоляция полов.



Преимущества



Универсальный материал
Подходит для утепления любых каркасных конструкций дома и квартиры.



Плиты сохраняют свою форму при монтаже и эксплуатации
Надежная фиксация в каркасе.



Базовый класс сохранения тепла
 $\lambda_{10} = 0.038 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$
Сохраняет комфортную температуру в помещении зимой и летом.




Длина плиты 1 м
Удобно работать даже одному человеку.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт	8/4	-
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°C, λ_{10} , не более, Вт/(м·к)	0,038	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м ²	4,8/2,4	-
Объем материала в упаковке, м ³	0,24	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	4	ГОСТ EN 1608
Температура применения, °C	-60/+200	-

Vetonit Каркасный дом

Варианты упаковок

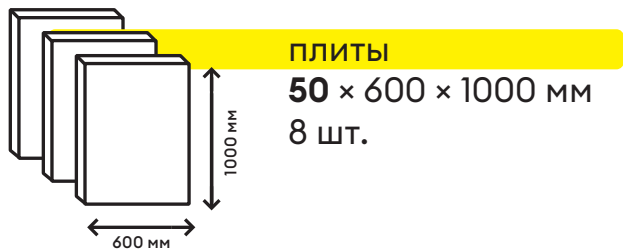

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации