


vetonit

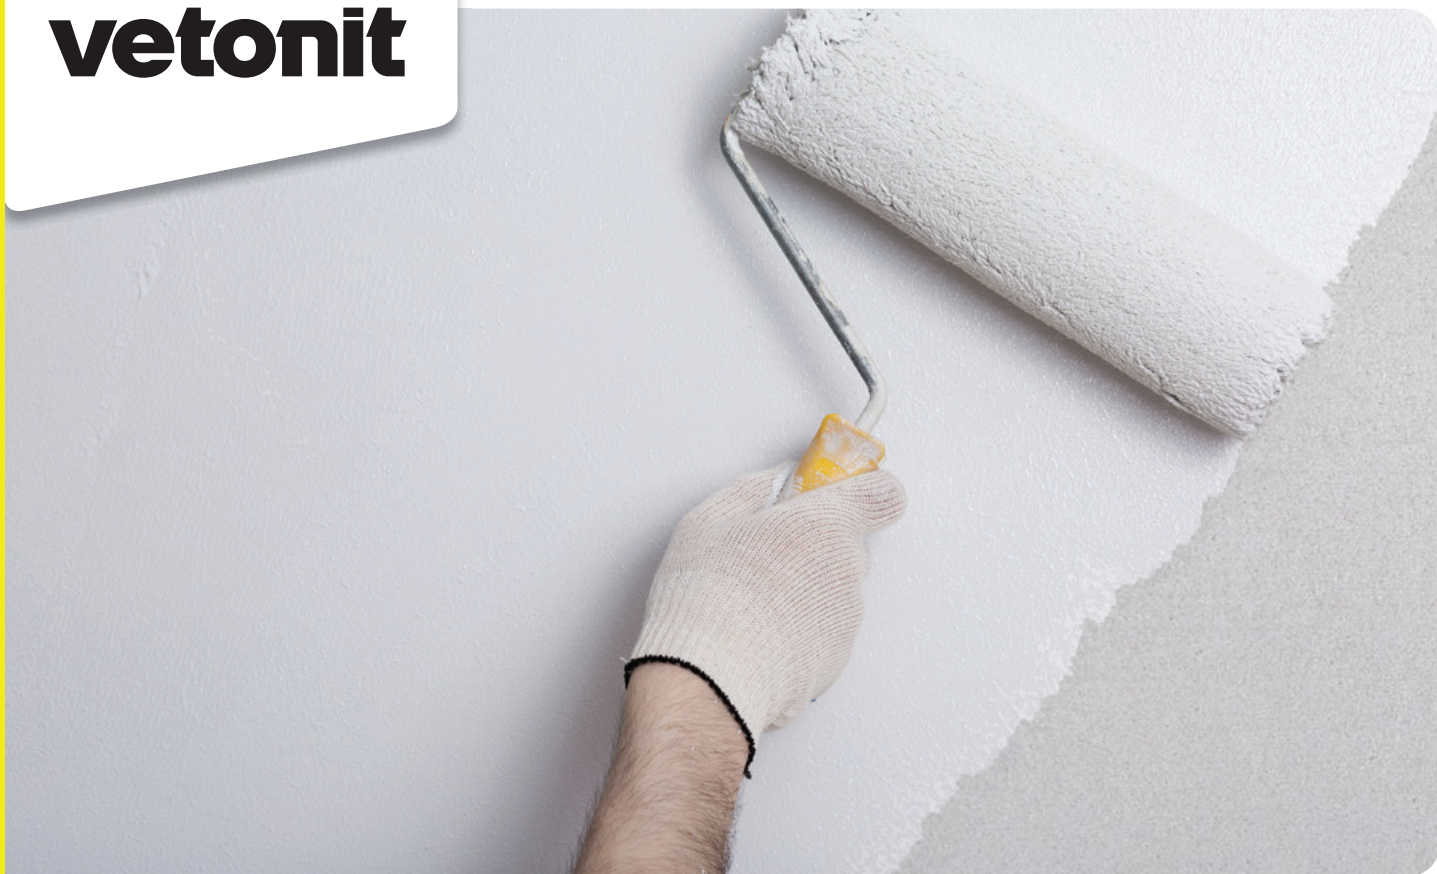

vetonit prim uni

**фасадная тонирующая грунтовка
для подготовки поверхности перед
нанесением декоративных штукатурок**

- Тонирует поверхность
- Облегчает нанесение декоративных штукатурок
- Улучшает прочность сцепления



НАЗНАЧЕНИЕ

- Фасадная тонирующая грунтовка для подготовки поверхности перед нанесением декоративных штукатурок на акриловой, силикатно-силиконовой, силиконовой основе.
- Выравнивает впитывающую способность основания, тонирует поверхность, облегчает нанесение декоративных штукатурок, укрепляет поверхность.
- Подходит для грунтования бетона, цементно-известковых и известковых штукатурок и шпаклевок, базовых штукатурных слоев систем фасадной теплоизоляции, ГКЛ, ГВЛ и др.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, тонируется в цвет финишного покрытия в соответствии с цветовой палитрой Vetonit Color Spectrum, RAL, NCS и др.	
Состав	акриловая дисперсия, вода, минеральные наполнители, функциональные добавки	
Расход на один слой*, г/м ²		200
Время высыхания одного слоя, ч		1-2
Стойкость к повреждению дождем	не ранее чем через 8 часов	
Температура применения, °C		+5...+30

* Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и квалификации исполнителя работ, и может отличаться от указанных значений.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг. Паллета 24шт./600 кг.

Хранение: 18 месяцев с даты изготовления при условии хранения неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °C. Избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрытые парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 4 %), ровным (соответствовать СНиП 3.04.01-87), очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающиеся или слабодержащиеся покрытия. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки: **vetonit stuk 414**, **vetonit TT40** или **vetonit TT30 light**. Необходимо, чтобы поверхность имела однородную структуру, впитываемость и твердость.

Не обрабатываемые поверхности необходимо защитить от попадания грунтовки, тщательно укрыв пленкой до начала работ.

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием необходимо тщательно перемешать материал, при необходимости добавить до 10 % воды от массы. Запрещено добавлять в грунтовку посторонние вещества. Грунтовка может наноситься при помощи кисти, валика или краскопульт. К нанесению декоративной штукатурки можно приступать не ранее чем через 12-24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Температура окружающей среды и основания во время выполнения работ и спустя 24 часа после нанесения должна быть не ниже +5 °C. Не допускается выполнение под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре и во время дождя. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки. Обработанная грунтовкой поверхность должна быть защищена от попадания осадков до образования устойчивого покрытия. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

При необходимости нестандартного применения материала рекомендуется предварительно проконсультироваться с техническими специалистами компании-производителя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

