

Гипсовая плита Vetonit Оптима

ТУ 23.62.10-031-56846022-2024

Описание продукции

Стандартная гипсовая строительная плита Vetonit Оптима (ГСП-А) для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе поменять на комплексных систем Vetonit. Сердечник плиты изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными добавками и облицован картоном светло-серого цвета.

Область применения

- Облицовка стен каркасным и бескаркасным способом.
- Устройство каркасно-обшивных перегородок и подвесных потолков.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.



Преимущества

Плиты Vetonit Оптима идеально подходят для использования в сертифицированных системах Vetonit.



Особая форма кромки плит

Позволяет выполнить прочный шов с минимальным расходом шпаклевки.



Разметка под монтаж

Наличие отметок под два шага каркаса 400 и 600 мм.



Гладкая поверхность

Высококачественный картон значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.



Экологичность

Не содержит вредных веществ, состоит из натуральных материалов.


Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина плит*, мм (допуск +0/-5 мм)	1500-3600
Ширина плит*, мм (допуск +0/-4 мм)	900; 1200
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	12,5
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 32614-2012, Н	
– в продольном направлении	550
– в поперечном направлении	210
Вес, кг/м²	8,2
Плотность, кг/м³	656
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

Гипсовая плита Vetonit Оптима

Схема монтажа гипсовых перегородок

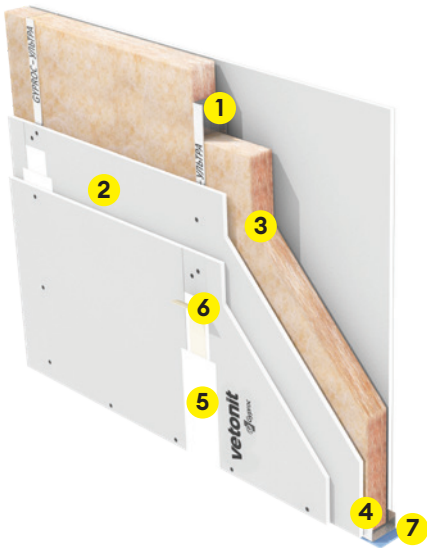

- 1. Профиль стоечный Vetonit Ультра ПС / Vetonit Стандарт ПС
- 2. ГСП Vetonit Оптима
- 3. Акустическая вата Vetonit Звукозащита
- 4. Профиль направляющий Vetonit Ультра ПН / Vetonit Стандарт ПН
- 5. Шпаклевка для стыков Vetonit FAST-60, Superflot, Vetonit JS
- 6. Лента армирующая для стыков Vetonit Марко PRO
- 7. Уплотнительная лента Vetonit Акустик Лента

Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1–2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по «Альбому ЦНИИ Промзданий» (ШИФР 27.32/12) или инструкция по монтажу.

Транспортировка и хранение

Плиты Vetonit Оптима поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой. Хранение гипсовых плит Vetonit Оптима осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

Наименование	Количество в палете, плит	Площадь плиты, м²	Площадь плит в упаковке, м²	Объем упаковки, м³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Высота УПК, мм	Ширина УПК, мм	Длина УПК, мм
Vetonit Оптима	50	3	150	1,988	1230	1284,5	726	1226	2500

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т — 17 палет — 2550 м²
Монозагрузка в вагон — 45 палет — 6750 м²

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов