

Vetonit ФАСТ-60

Гипсовая шпаклевка

ТУ 23.64.10-060-56846022-2024



Описание продукции

Шпаклевка Vetonit ФАСТ-60 – самая белая шпаклевка с долгим временем жизни (60 мин)*. Компонент легких строительных конструкций. Производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок.

Область применения

Шпаклевка Vetonit ФАСТ-60 применяется внутри зданий с сухим и нормальным влажностно-температурными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012) для:

- армировки стыков гипсовых плит с применением армирующей ленты в конструкциях перегородок, потолков и облицовок;
- сплошного шпаклевания поверхности различных оснований до класса финишной отделки Q3 (К3);
- монтажа (ГСП, ПГП и пр.) и исправления дефектов;
- герметизации стыков гипсовых плит в системах перегородок, потолков и облицовок, а также в системах конструктивной огнезащиты Vetonit;
- ремонта в любых типах зданий и сооружений.

Преимущества



Самая белая гипсовая шпаклевка**



Высока трещиностойкость и аккуратный внешний вид

Обеспечивает надёжное соединение листов ГСП и ровную основу под отделку.



Ускоренный процесс работы

Благодаря гарантированному времени жизни 60 минут с момента затворения.



Легкое нанесение

Благодаря высокой пластичности.



Удобство использования

Подходит для ручного и механизированного замешивания.



Не горит и не поддерживает горения

Входит в группу негорючих строительных материалов (НГ).



Универсальное применение

Адгезия выше на 25 %* позволяет применять ФАСТ 60 как для заделки стыков, так и для финишного шпаклевания.



Длительный срок годности


Срок годности - 1 год.

* В сравнении с рецептурой Gyproc FAST-60 2020 года.

** Среди сравниваемых шпаклевок для заделки стыков.

Vetonit ФАСТ-60

Шпаклевание и армирование плит Vetonit

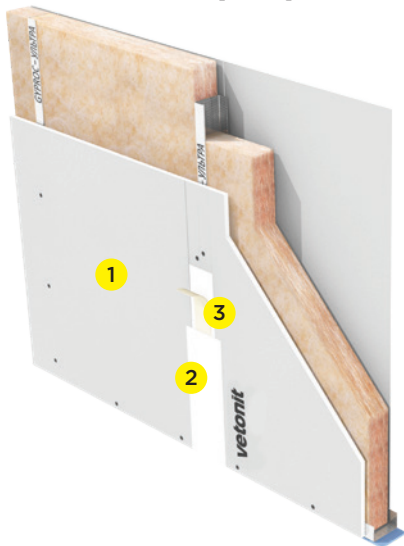

- 1. Гипсовые плиты Vetonit с кромкой Про
- 2. Шпаклевка Vetonit ФАСТ-60
- 3. Армирующая лента Vetonit Марко ПРО для заделки стыков

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Цвет	белый***
Тип вяжущего	гипсовое
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	1–5
Время жизни раствора, не менее, мин	60
Прочность сцепления с основанием при отрыве (адгезия), МПа, не менее	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	3,2
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	7,8
Время достижения марочной прочности, суток	7
Расход воды, л/кг (л/мешок)	0,65–0,7 (13–14)
Расход смеси на заделку стыков, кг/м²:	0,13
– кромка Vetonit Про	0,25
– кромка ПЛУК	0,9
Расход смеси для сплошного шпаклевания, кг/м²/мм	12
Срок годности с даты производства, месяцев	12
Горючесть	НГ (негорючий)

*** Гипсовые смеси могут быть различных оттенков это зависит от природных примесей в гипсовом камне.
Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Vetonit ФАСТ-60

Упаковка

Шпаклевка Vetonit ФАСТ-60 упаковывается в закрытые трехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем емкостью 20 кг. Мешков на палете – 54. Габариты мешка (Г × Ш × В) 110 × 380 × 540 мм, габариты палеты (Д × Ш × В) 1200 × 800 × 1200 мм, вес брутто палеты 1107 кг, вес нетто палеты 1080 кг. Для обеспечения сохранности продукта и индивидуальной упаковки при хранении и транспортировке мешки со смесью уложены на деревянные поддоны в штабели, герметично обтянутые термосадочной пленкой. На поддон перед укладкой мешков со смесями предварительно наносят полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение

Упакованные сухие смеси должны транспортироваться на поддонах в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя. Применяемые способы транспортирования смесей должны исключать возможность попадания на мешки с продукцией атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности. Хранение Vetonit ФАСТ-60 осуществляют в помещении с сухим и нормальным влажностными режимами палет в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. Допускается складирование материала вне крытых складов при условии сохранения целостности стретч-худа и отсутствия попадания влаги на мешки. Допускается укладывать обернутые пленкой поддоны с мешками друг на друга вплотную в ряды по высоте не более 3 поддонов с обеспечением свободного прохода к ним.

Технология применения

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Основание должно быть чистым, твердым и прочным.
- Поверхность необходимо очистить от пыли и загрязнений, снижающих адгезию.
- Перед заделкой стыков плит проводят грунтование грунтовкой vetonit прим мульт универсал. При сплошном шпаклевании грунтование носит рекомендательный характер.
- Температура в помещении должна быть не менее +10 °С и не более +30 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- Убедитесь, что инструмент хорошо очищен как от грязи, так и от следов шпаклевки Vetonit ФАСТ-60 предыдущих замесов.
- Мешок сухой смеси (20 кг) постепенно высыпайте в 13–14 л воды, одновременно перемешивая вручную шпателем или миксером на низких оборотах 3–5 мин.

НАНЕСЕНИЕ

- Шпаклевание стыков плит Vetonit проводят с помощью плоского шпателя, вдавливая шпаклевку в швы между плитами и в места крепления саморезов. Шпаклевка должна полностью закрыть утоненную кромку плит Vetonit.
- Не дожидаясь высыхания, вдавите бумажную армирующую ленту Vetonit в первый слой шпаклевки, накройте вторым слоем шпаклевки.
- При сплошном шпаклевании ФАСТ-60 наносят на всю поверхность толщиной от 1 до 5 мм.
- После высыхания (не более 24 ч) удалите шероховатости шлифовальной бумагой. При последующем нанесении слоев нанесите грунтовку vetonit prim multi universal.
- Покраска или поклейка обоев осуществляется после высыхания поверхности шпаклевки через 7 суток.
- При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности, использовать перчатки и защиту верхних дыхательных путей.



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации