

Vetonit Мастер теплых крыш

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Мастер теплых крыш – тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальта (каменной ваты), разработанные специально для тепло- и шумоизоляции скатных кровель и мансард. Плиты обладают водоотталкивающими свойствами благодаря технологии Aquaprotect.

Область применения

- Скатные кровли и мансарды.
- Каркасные стены.
- Перегородки.
- Полы и перекрытия.



Преимущества



Оптимальный класс сохранения тепла
 $\lambda_{10} = 0,036 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Сохраняет тепло зимой и прохладу летом за счет оптимального уровня теплозащиты.



Высокая формостабильность
Обеспечивает надежное крепление в каркасе без дополнительного крепежа.



Паропроницаемый материал
Предотвращает накопление влаги в крыше.



Длина плиты 1 м
Удобно работать даже одному человеку.




Дополнительная защита от влаги
При случайном намокании материал отталкивает воду и быстро сохнет.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	8/4	–
Теплопроводность при температуре $(283 \pm 2) \text{ К}$ $(10 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$, λ_{10} , Вт/(м · К), не более	0,036	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	4,8/2,4	–
Объем материала в упаковке, м³	0,24	–
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	6	ГОСТ EN 1608
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	25	ГОСТ 17177
Температура применения, °С	–60/+200	–

Vetonit Мастер теплых крыш

Варианты упаковки

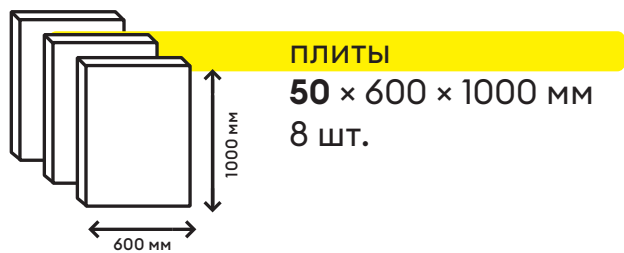

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности материала. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 °С при относительной влажности не более 75 %.



24/7



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555 31 45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические
декларации продукции в открытом доступе на сайте vetonit.com

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов