

Двухслойное пароизоляционное полотно Vetonit Паранет (Б)

Описание продукции

Двухслойная пароизоляция предназначена для установки с внутренней стороны помещения. Она эффективно защищает строительные конструкции от переувлажнения, предотвращая накопление конденсата. Это позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя, продлить срок службы всей конструкции и обеспечить комфортный микроклимат в доме.

Область применения

- Стены.
- Скатные крыши.
- Полы по лагам.
- Балконы и лоджии.

Преимущества



Шероховатая поверхность
Защита от пара и его последствий.



Удобство раскроя
Нанесённая разметка по краям позволяет осуществить ровный рез материала.



Долговечность
Благодаря надёжной защите от проникновения пара изнутри помещения.



Отличное качество по разумной цене



Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Масса 1 м ² , г	65	ГОСТ 2678
Ширина, м	1,5	ГОСТ 2678
Длина, м	46,67	ГОСТ 2678
Площадь материала в упаковке, м ²	70	-
Паропроницаемость не более, мг/м*ч*Па	0,00003	ГОСТ 25898
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	110/60	ГОСТ 31899-1
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В2	ГОСТ 30402

Двухслойное пароизоляционное полотно Vetonit Паранет (Б)

Инструкция по монтажу

ШАГ 1

Подготовка к установке

- Рулон пароизоляционной пленки Vetonit Паранет (Б) разворачивается вертикально. Необходимое количество пленки отмеряется и отрезается ножом Vetonit.

ШАГ 2

Установка пароизоляционной пленки внутри помещения

- Пленка Vetonit Паранет (Б) устанавливается вплотную к теплоизоляции и фиксируется с помощью строительных скоб. Для соединения с пароизоляцией на потолке следует оставить выпуск плёнки, в нижней части осуществляется подрезка с нахлестом 20 см на пароизоляцию пола.

ШАГ 3


Герметизация стыков

- Для герметичности пароизоляционного контура все стыки материалов проклеиваются пароизоляционной лентой Vetonit Паранет.

ШАГ 4

Установка облицовочного покрытия

- Поверх пароизоляции Vetonit Паранет (Б) к каркасу крепятся деревянные рейки шириной 3–5 см, образуя воздушный зазор.
- На деревянные рейки крепится облицовочное покрытие.
- В качестве облицовочного покрытия рекомендуется использовать гипсовые плиты Vetonit Аква Оптима или усиленные плиты Vetonit Аква Стронг (Прочный).

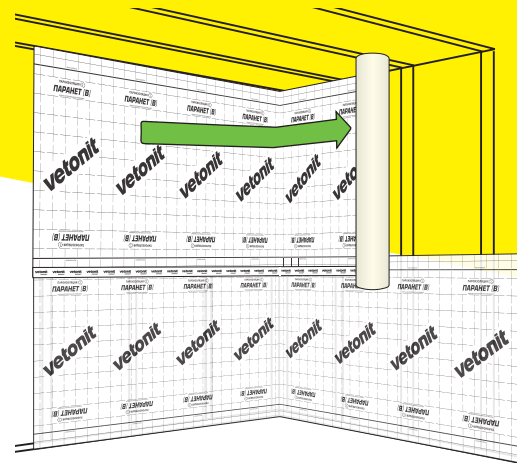

Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение материала строительного – по ГОСТ 30547.

Рулоны материалов строительных должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении, защищённом от воздействия УФ, при температуре не ниже -10°C и не выше $+35^{\circ}\text{C}$, отдельно от органических растворителей, легковоспламеняющихся, горючих и других агрессивных веществ, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При этом должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.

При хранении и транспортировке не допускаются чрезмерные механические воздействия.