

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкая гипсовая строительная плита **Vetonit (Gyproc) Стандарт 8 мм** (ГСП-А) для обшивки каркасных криволинейных конструкций. Сердечник плиты изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными добавками и облицован картоном светло-серого цвета.

Материал не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Допускается для устройства каркасно-обшивных подвесных потолков.
- Облицовки стен бескаркасным способом.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т.п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плиты позволяют формировать криволинейные поверхности радиусом 1 250 мм при сухом изгибе, 350 мм — при мокром.
- Гладкий светлый высококачественный картон, ровность лицевой поверхности и специальный контроль формы профиля кромки плиты позволяют при минимальной толщине финишного покрытия создавать декоративные панели с минимальным финишным слоем.
- Плиты 8 мм тоньше на 16 % по сравнению со стандартными плитами толщиной 9,5 мм. Это позволяет снизить общую толщину всей конструкции.
- Плиты весят 5,8 кг/м², что легче на 19 % по сравнению со стандартными плитами толщиной 9,5 мм, благодаря этому с плитой легче работать, а загрузка транспорта выше на 24 %.
- ГСП Vetonit (Gyproc) безопасны для человека и окружающей среды, производятся из полностью перерабатываемых материалов и не содержат вредных для здоровья веществ. Продукция имеет экомаркировку EcoMaterial (степень Absolute).

ПОТОЛОК П-2М-2СТАНДАРТ



1. Профиль потолочный **Vetonit (Gyproc)-Ультра** ППН / **Vetonit (Gyproc)-Ультра** ПП
2. ГСП **Vetonit (Gyproc) Стандарт 8 мм**
3. Акустическая вата **Vetonit (Isover) ЗвукоЗащита**
4. Анкерный подвес **Vetonit (Gyproc)** с тягой

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом работ плиты следует выдерживать 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.


ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плит*, мм (допуск +0/-5 мм)	1500-3600
Ширина плит*, мм (допуск +0/-4 мм)	900; 1200
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	8,0
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 36614-2012, Н	
— в продольном направлении	344
— в поперечном направлении	134
Вес, кг/м²	5,8
Плотность, кг/м³	725
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, не более, %	Не нормируется
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, не более, г/м²	Не нормируется
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

Vetonit (Gyproc) Стандарт 8 мм

УПАКОВКА

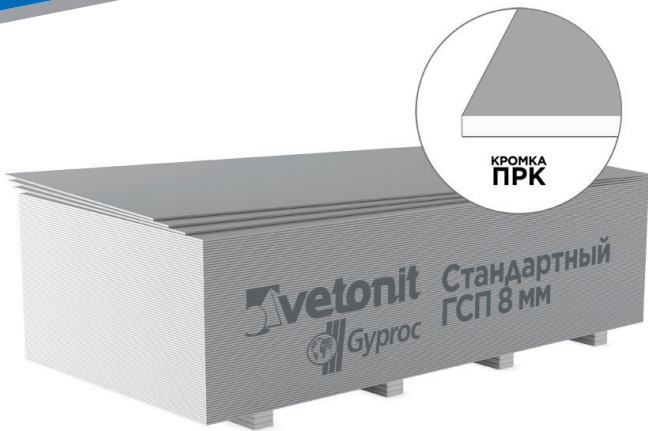

Плиты поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируют из плит одного размера, уложенных на подкладки и обвязанных синтетической лентой. Пакеты в заводских условиях упаковываются в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. По согласованию с покупателем допускается поставка плит в неупакованном виде.

*Представленная визуализация может отличаться от фактической упаковки.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение плит Vetonit (Gyproc) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на деревянных или ГСП-брусках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Применение материалов Vetonit (Gyproc) позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2500 × 1200

Количество в палете, плит	76
Площадь плиты, м²	3
Площадь плит в упаковке, м²	228
Объем упаковки, м³	1,937
Вес нетто, кг	1322,4
Вес брутто, кг	1376,9
Высота УПК, мм	709
Ширина УПК, мм	1226
Длина УПК, мм	2500

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т — 15 палет — 3420 м²
Монозагрузка в вагон — 45 палет — 10260 м²

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)
www.gyproc.ru

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия энергоресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Сохранение природных ресурсов