


# Соединитель двухуровневый Vetonit (Gyproc) 0,9 мм

ТУ 25.11.23-027-56846022-2024, ТУ 25.11.23-028-56846022-2024

## Описание продукции

Соединитель двухуровневый Vetonit (Gyproc) 0,9 мм обеспечивает надежное соединение потолочных профилей 60 x 27 между собой в системах двухуровневых потолков Vetonit. Изготавливается из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,9 мм методом холодного штампования.

Является компонентом сертифицированных систем Vetonit (Gyproc) и отлично подходит для соединения профилей Vetonit (Gyproc) Ультра и Vetonit (Gyproc) Стандарт.

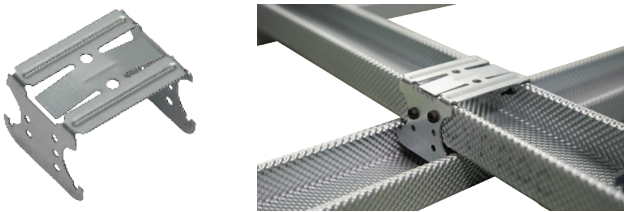

## Преимущества

Двухуровневые соединители Vetonit идеально подходят для использования в сертифицированных системах.



### Простота монтажа

Конструкция соединителя позволяет легко и надежно использовать их для соединения металлических потолочных профилей в системах двухуровневых подвесных потолков.



### Прочность и надежность

Высокое качество металла и точность обработки обеспечивают прочное, долговечное соединение металлических профилей в системах подвесных потолков Vetonit.

## Физико-технические характеристики

| Показатель          | Значение       |
|---------------------|----------------|
| Длина, мм           | 110            |
| Ширина, мм          | 58             |
| Толщина металла, мм | 0,9            |
| Горючесть           | НГ (негорючие) |

## Указания по применению

При применении соединителей двухуровневых Vetonit (Gyproc) следует руководствоваться утвержденным «Альбомом технических решений»:

- «Альбом технических решений Vetonit (Gyproc). Подвесные потолки»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Звукоизолирующие системы для жилых административных, промышленных и общественных зданий».

## Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

## Логистические данные

| Наименование                               | Длина упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | Высота упаковки, мм | Количество в упаковке, шт. | Кол-во упаковок на палете, шт. |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Vetonit (Gyproc) соединитель двухуровневый | 320                | 85                  | 60                  | 100                        | 240                            |