

Минеральный утеплитель на основе базальта Vetonit Фасад-Стандарт

ГОСТ 32314-2023(EN 13162:2012)-MB(MW)-T4-CS(10)30-TR15-WS-MU1
ТУ 23.99.19-218-56846022-2025

Описание продукции


Vetonit Фасад-Стандарт минеральный утеплитель на основе базальта.

Системные решения

- VETONIT THERM MIN – система с минеральной* или полимерной декоративной штукатуркой, имеет класс надежности СК1.
- VETONIT THERM MIN PRO – система с минеральной* или полимерной декоративной штукатуркой, имеет класс надежности СК0.
- VETONIT THERM COMBI – система с минеральной* или силиконовой штукатуркой, имеет класс надежности СК1.



Системное решение VETONIT THERM MIN PRO

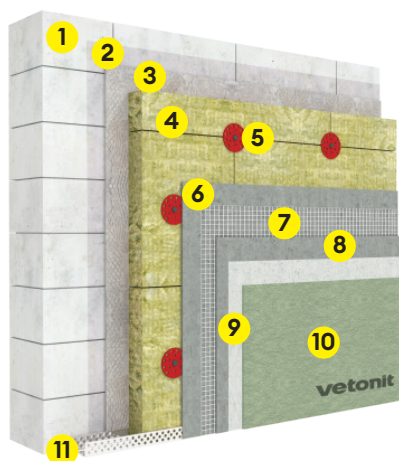

1. Основание
2. Грунтовка глубокого проникновения VETONIT PRIM FACADE
3. Клей для монтажа теплоизоляции VETONIT FACADE MW FIX
4. Теплоизоляция VETONIT ФАСАД-СТАНДАРТ
5. Тарельчатый анкер
6. Усиленная армировочно-клеевая смесь VETONIT FACADE S100 FORCE
7. Щелочестойкая стеклосетка VETONIT FACADE 2000
8. Усиленная армировочно-клеевая смесь VETONIT FACADE S100 FORCE
9. Тонирующая грунтовка VETONIT PRIM UNI
10. Силикатно-силиконовая полимерная декоративная штукатурка VETONIT PAS EXTRACLEAN
11. Герметик VETONIT HYBRID UNIVERSAL

Область применения

- Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями (СФТК) в гражданском и промышленном строительстве.
- Рассечки, в т. ч. противопожарные, обрамления оконных и дверных проемов, мест пропуска инженерных коммуникаций в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями (СФТК) при использовании на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирольных плит.
- Теплоизоляционный слой в СФТК системах на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов, а также для утепления лестничных маршей, площадок и других участков стен, защищенных от внешних воздействий.

Преимущества



Для проектной застройки

Оптимальное решение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56707-2023.



Совместимость

Входит в сертифицированные системные решения Vetonit.



Высокий класс надежности

Класс надежности СК0.



Непожароопасные

Класс пожарной опасности систем – К0.

Минеральный утеплитель на основе базальта

Vetonit Фасад-Стандарт

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_{10} , Вт/(м·К), не более	0,035	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Теплопроводность λ_D , Вт/(м·К), не более	0,036	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность λ_A , Вт/(м·К), не более	0,039	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность λ_B , Вт/(м·К), не более	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее	30	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	15	ГОСТ EN 1607-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94

Транспортировка и хранение

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Варианты упаковки



Единичные упаковки, уложенные на палеты («УПК+ПАЛ»)
Единичные упаковки укладываются на палеты и обматываются стрейч-пленкой.

Логистические данные

Наименование	Длина плиты, мм	Ширина плиты, мм	Высота плиты, мм	Количество ед. упаковок, шт	Количество в упаковке, м²	Количество в упаковке, м³
Vetonit Фасад-Стандарт	1200	600	50	16	57,6	2,88
Vetonit Фасад-Стандарт	1200	600	100	16	28,8	2,88
Vetonit Фасад-Стандарт	1200	600	150	16	19,2	2,88



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва • Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.isover.ru

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия энергоресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Сохранение природных ресурсов