

Профиль металлический Vetonit Ультра


TU-24.33.11-038-56846022-2024

Описание продукции

Профили изготавливаются согласно ТУ исключительно из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодного проката с использованием запатентованной технологии UltraSteel™, придающей металлу двухосевое гофрирование.

Область применения

Металлические профили Vetonit Ультра предназначены для возведения каркасов перегородок, облицовок и подвесных потолков. Профили используются при внутренней отделке в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях, а также на промышленных объектах, без ограничений. Профили Vetonit Ультра разделяются по назначению на две группы: профили направляющие (ПН) и профили стоечные (ПС), с размерами сечений ПН: 50 × 37, 75 × 37, 100 × 37 мм и ПС: 50 × 40, 75 × 40, 100 × 40 мм. Стандартная длина профиля — 3000 мм, однако при необходимости для заказчика могут быть произведены профили нестандартных размеров.

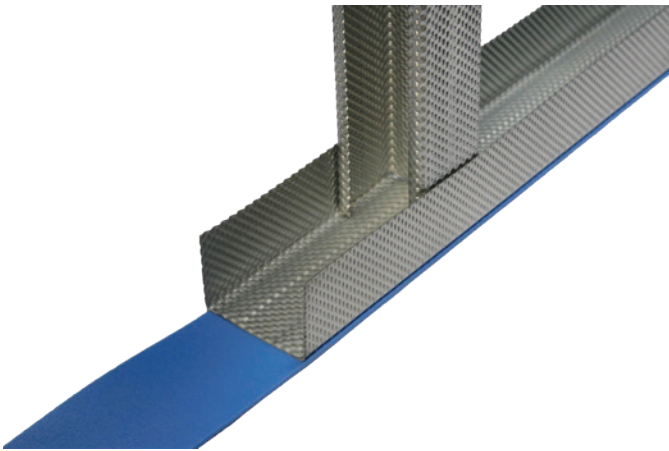

Преимущества



Прочность

Благодаря гофрированию профиль обладает увеличенной на 20 % прочностью*.



Стойкость

На 8 % большая стойкость на вырыв самореза по сравнению с профилями из гладкого металла аналогичной толщины*.



Простота монтажа

За счет фиксации профиля по месту без дополнительного крепления позволяет отказаться от предварительной разметки и легко корректировать положение профиля на направляющей.



Ребристая форма металла

Крепления можно вкрутить в любую точку профиля под любым углом за счет ребристой формы металла.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Ширина профиля (ПН, ПС), мм	50, 75, 100
Длина ПН*, мм	3000, 4000**
Длина ПС*, мм	3000, 4000**
Высота полки (ПН, ПС), мм	40
Эффективная толщина металла после обработки по технологии UltraSteel, мм	1.04–1.20 мм***
Вес цинкового покрытия, г/м²	100–140
Технологические окна	П-образные
Горючесть (ПН, ПС)	НГ

* В соответствии с результатами испытания ЗАО «Центр сертификации "Композит Тест"» № ИКТ-650-2012 от 30.07.2012.
** По требованию заказчика могут быть произведены профили иного размера, минимальной партией от 1000 пог. м.
*** Номинальная толщина металла ПС, мм - 0.6 ; ПН, мм - 0.5.

Профиль металлический Vetonit Ультра

Указания по применению

При применении металлического профиля Vetonit Ультра следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений Vetonit:

- «Альбом технических решений Vetonit. Каркасные перегородки»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Облицовка стен»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки на металлическом каркасе».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Размер, мм	Количество на упаковке, шт.	Количество упаковок на палете, шт.	Количество профилей в палете, шт.
ПС 50/40	3000	12	12	144
ПС 75/40	3000	12	12	144
ПС 100/40	3000	8	15	120
ПН 50/37	3000	12	12	144
ПН 75/37	3000	12	12	144
ПН 100/37	3000	8	15	120