




## vetonit floor level markers

### Реперные маячки

- Снижают расход материала за счет правильного контроля уровня пола
- Миллиметровая шкала на маячках гарантирует высокую точность заливки
- Удобны для крепления к полу благодаря клейкой ленте
- Не требуют удаления после заливки

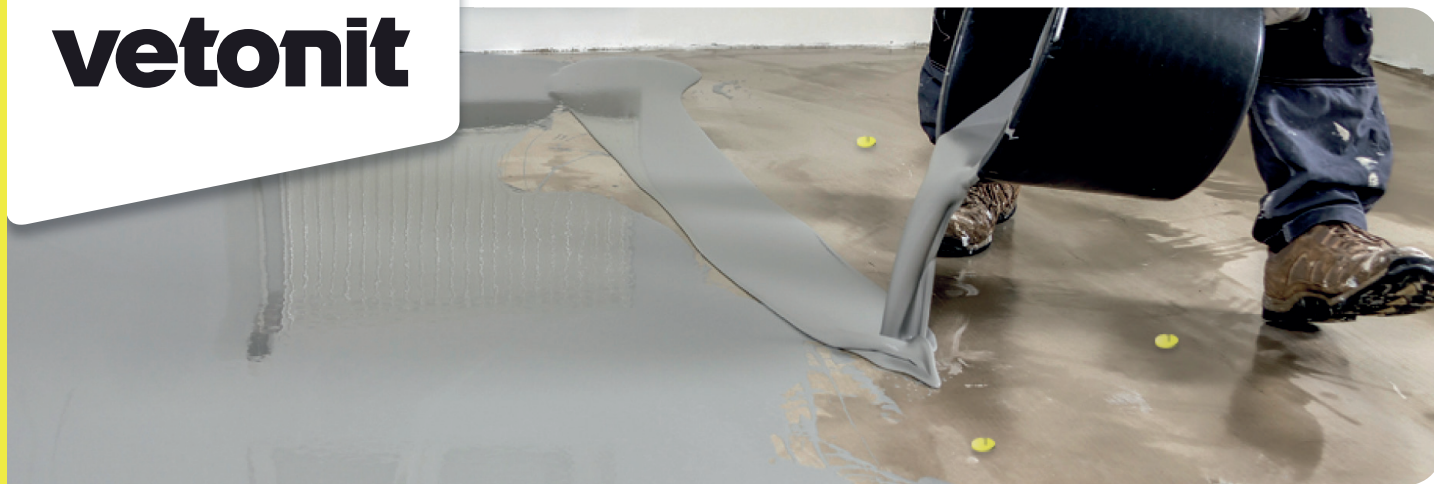

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для контроля высоты заливки наливных полов



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Фасовка:**  
пакет по 20 или 30 шт. Коробка по 1000 шт.

**Срок годности:** не ограничен

**Цвет** ..... желтый





**Высота:**  
30 шт. .... 70 мм  
20 шт., 1000 шт. .... 90 мм

**Материал** ..... ПВХ

**Расход** ..... 2-3 шт. на 1 м²



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Найдите самую высокую точку пола с помощью лазерного уровня. Подрежьте по минимальной высоте и установите там первый маячок.\*

2 Сделайте отметку на остальных маячках в соответствии с необходимым уровнем пола и подрежьте их по высоте

3 Приклейте маячки к полу из расчета 2-3 маячка на 1 м²

4 Вылейте наливной пол на основание и разравняйте его вровень с маячками.

Удалять маячки из стяжки не требуется

**ВАЖНО!** Перед установкой маяков поверхность пола должна быть тщательно очищена от грязи и пыли и прогрунтована **vetonit prim optimus** или **vetonit MD16 superconcentrate** в соответствии с инструкцией продукта.

\* Минимальная высота маячка не должна быть ниже минимально возможной толщины используемого материала



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit  
в социальных сетях