

Подвес прямой Vetonit 0,9 мм (60 x 27 мм)

ТУ 25.11.23-027-56846022-2024, ТУ 25.11.23-028-56846022-2024

Описание продукции

Подвес прямой Vetonit 0,9 мм (60 x 27 мм) обеспечивает надежное крепление потолочных профилей 60 x 27 к плитам перекрытий (для потолков) и стенам (для облицовки).

Изготавливается из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,9 мм методом холодного штампования в двух длинах 302 мм и 510 мм .

Является компонентом сертифицированных систем Vetonit и отлично подходит для крепления профилей Vetonit Ультра и Vetonit Стандарт.

Преимущества

Прямые подвесы Vetonit идеально подходят для использования в сертифицированных системах Vetonit. Высокое качество металла и точность обработки обеспечивают прочное крепление в системах подвесных потолков и облицовки стен Vetonit.



Прочность и надежность

Изготовлены из высококачественной стали, обеспечивают долговечность и устойчивость конструкций.



Универсальность

Подходят для монтажа систем подвесных потолков и облицовки в различных типах зданий.



Простота монтажа

Конструкция подвесов облегчает установку и регулировку. Два варианта длины подвеса помогают подобрать нужное расстояние отнеса конструкции.



Сейсмостойкость

Устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам, что важно для безопасности конструкций.



Совместимость


Оптимизированы для использования с другими элементами систем Vetonit, обеспечивая надежное крепление.



Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина подвеса, мм	302, 510
Максимальная величина отнеса профиля от стены, мм	120, 225
Ширина подвеса, мм	30
Толщина металла, мм	0,9
Горючесть	НГ (негорючие)

Схема максимальной величины отнеса профиля на подвесе от перекрытия, стены

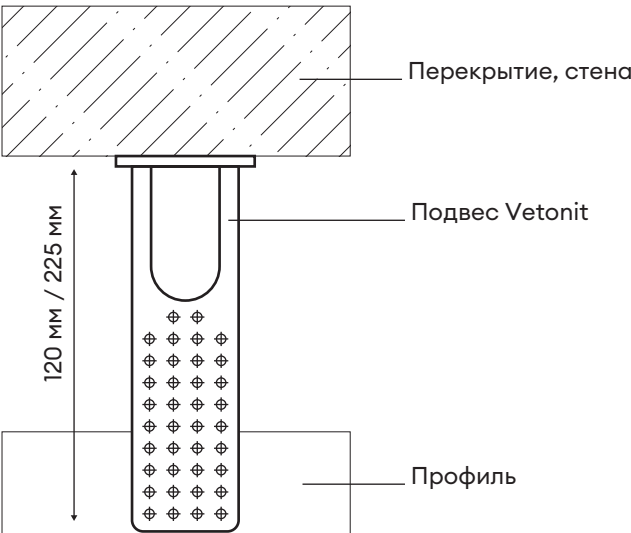

Подвес прямой Vetonit 0,9 мм (60 x 27 мм)

Указания по применению

При применении металлических подвесов Vetonit следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений Vetonit:

- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Облицовка стен»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Звукоизолирующие системы для жилых, административных, промышленных и общественных зданий».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Количество в упаковке, шт.
Подвес прямой Vetonit (Gyproc) 0,9 мм (60 x 27 мм), 302 мм	100
Подвес прямой Vetonit (Gyproc) 0,9 мм (60 x 27 мм), 510 мм	25