

Виброподвес Vetonit (Gyproc) АкустикВибро

ТУ 25.11.23-040-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit (Gyproc) АкустикВибро – это подвес для облицовок и подвесных потолков с повышенными виброизолирующими свойствами. Благодаря применению демпферов из материала Sylomer подвес АкустикВибро повышает звукоизолирующие характеристики в системах Vetonit (Gyproc).

Преимущества



Защита от шума

Снижение уровня воздушного шума и вибраций в составе шумоизоляционных облицовок и потолков.



На 50 % быстрее монтаж

За счет одной точки крепления в сравнении с прямым подвесом.



Долговечная виброизоляция

Специальный эластомер Sylomer гарантирует сохранность свойств не менее 30 лет*.



Область применения

- Шумоизоляционная облицовка стен
- Шумоизоляционные подвесные потолки

Применяется внутри зданий в жилых домах, в помещениях звукозаписывающих студий, кинотеатров, концертных залов и т. п.


Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина подвеса, мм	356
Максимальная величина отнеса профиля от стены, мм	140
Ширина подвеса, мм	30
Толщина металла, мм	0,9
Демпферный материал	Sylomer

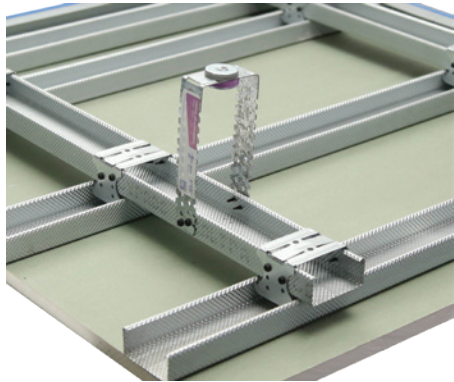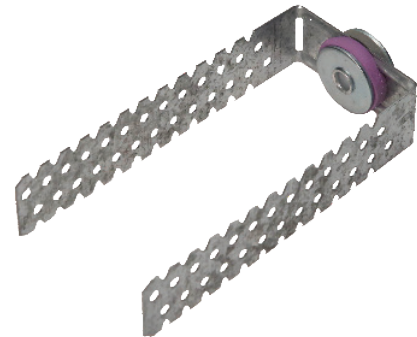

Максимальная величина отнеса профиля на подвесе от перекрытия, стены

Схема

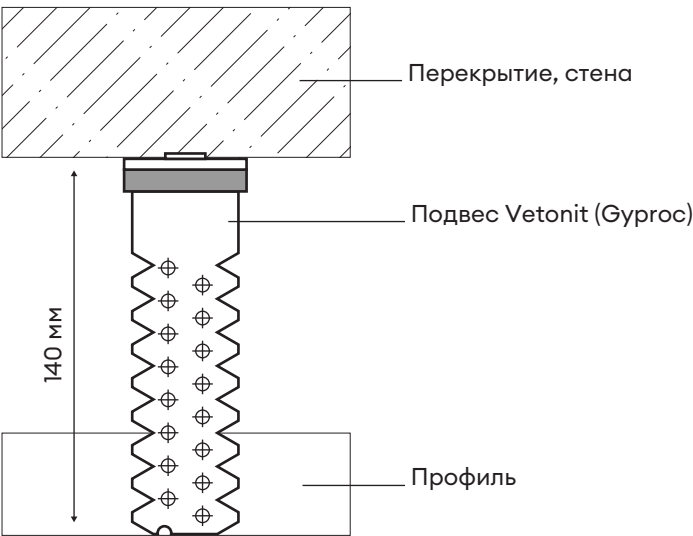

* На основании НИИСФ РААСН от 02.09.2020.

Виброподвес Vetonit (Gyproc) АкустикВибро

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полузакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Длина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Кол-во упаковок на палете, шт.	Кол-во в упаковке, шт.
Виброподвес Vetonit (Gyproc) АкустикВибро	390	160	120	140	60