

Профиль металлический потолочный Vetonit Ультра


ТУ 24.33.11-038-56846022-2024

Описание продукции

Профили изготавливаются согласно ТУ исключительно из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодного проката с использованием запатентованной технологии UltraSteel™, придающей металлу двухосевое гофрирование.

Область применения

Металлические потолочные профили Vetonit Ультра предназначены для возведения каркасов подвесных потолков, перегородок и облицовок. Профили используются при внутренней отделке в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях, а также на промышленных объектах, без ограничений. Профили Vetonit Ультра разделяются по назначению на две группы: профили направляющие (ППН) и профили потолочные (ПП), с размерами сечений ППН: 28 × 27 мм и ПП: 60 × 27 мм. Стандартная длина профиля — 3000 мм, однако при необходимости для заказчика могут быть произведены профили нестандартных размеров.

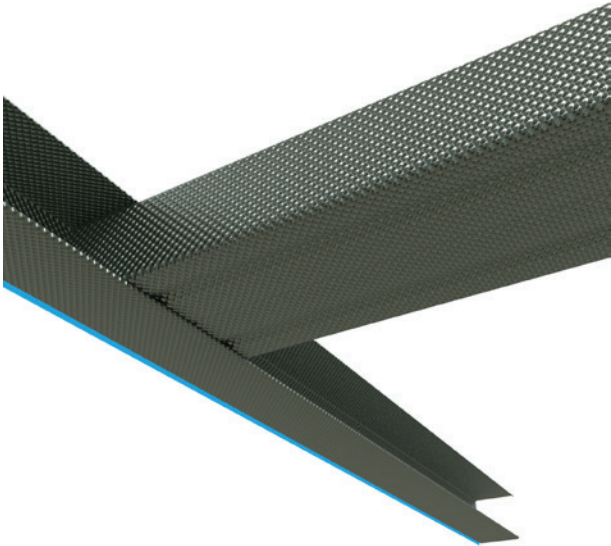

Преимущества



Прочность

Благодаря гофрированию профиль обладает увеличенной на 20 % прочностью*.



Стойкость

На 8 % большая стойкость на вырыв самореза по сравнению с профилями из гладкого металла аналогичной толщины*.



Простота монтажа

Высокая точность геометрических размеров профиля обеспечивает простой монтаж и соответствие всем заявленным характеристикам конструкций.



Широкий выбор аксессуаров

Прямые подвесы, анкерные подвесы, виброакустические подвесы, двухуровневые соединители и соединители типа «Краб» позволяют создать множество вариантов различных конструкций.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Ширина профиля ППН, мм	28
Ширина профиля ПП, мм	60
Длина ППН**, мм	3000
Длина ПП**, мм	3000, 4000
Высота полки (ППН, ПП), мм	27
Эффективная толщина металла после обработки по технологии UltraSteel, мм	1,04–1,20***
Вес цинкового покрытия, г/м²	100–140
Горючесть (ППН, ПП)	НГ

* В соответствии с результатами испытания ЗАО «Центр сертификации "Композит Тест"» № ИКТ-650-2012 от 30.07.2012.
** По требованию заказчика могут быть произведены профили иного размера минимальной партией от 1000 пог. м.
*** Номинальная толщина металла – 0,5 мм.

Профиль металлический потолочный Vetonit Ультра

Указания по применению

При применении металлического потолочного профиля Vetonit Ультра следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений Vetonit:

- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки на металлическом каркасе»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Облицовка стен»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Звукоизолирующие системы для жилых, административных, промышленных и общественных зданий».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество упаковок на палете, шт.	Количество профилей на палете, шт.
ПП 60 × 27	3000	12	16	192
ПП 60 × 27	4000	12	16	192
ППН 28 × 27	3000	16	18	288