

Саморезы Vetonit TN (ГСП-МЕТАЛЛ)

ТУ 25.94.11-042-10835875-2025

Описание продукции

Самонарезающие винты (саморезы) Vetonit TN являются остроконечными шурупами с частой резьбой по всему стержню и плоской шляпкой с крестообразным шлицем и фосфатным покрытием. Саморезы имеют прокалывающий наконечник.

Область применения

Саморезы Vetonit TN разработаны и предназначены для использования в звукоизоляционных перегородках, облицовках и потолках Vetonit. Саморезы TN применяются для монтажа гипсовых строительных плит (ГСП) и других листовых материалов к металлическому профилю Vetonit Стандарт и Vetonit Ультра без необходимости предварительного сверления.

- Саморезы TN 25 мм применяются в однослойных решениях для ГСП 12,5 и 15 мм.
- Саморезы TN 35 мм применяются в двухслойных решениях для ГСП 12,5 мм.
- Саморезы TN 45 мм применяются в двухслойных решениях для ГСП 15 мм.



Преимущества



Фосфатное коррозионно-стойкое покрытие
Обеспечивает долговечность и защиту.



Два варианта упаковки
Маленькая и большая коробки — удобство для разных объемов работ и хранения.



Популярный тип шлица PH2
Универсальность и совместимость.



Выверенная геометрия
Три длины саморезов для оптимального крепления материалов разной толщины.




Острый наконечник и специальная резьба
Легкое вкручивание в тонкий металл без предварительного сверления.



Высококачественная сталь
Повышенная прочность и износостойкость.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина самореза, мм	25, 35, 45
Диаметр резьбы, мм	3,5
Тип шлица	H – крестообразный шлиц (PH2)
Тип покрытия	Фосфатное
Толщина металла профиля, мм	0,5-0,7

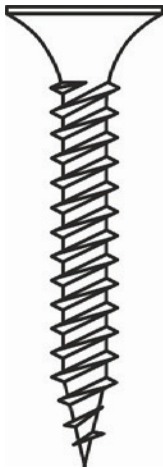

Саморезы Vetonit TN (ГСП-МЕТАЛЛ)

Транспортировка и хранение

Крепежные изделия перевозятся любым видом крытого транспорта с соблюдением действующих правил перевозки грузов. При транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении необходимо предотвращать механические повреждения упаковки и защищать ее от воздействия осадков.

Крепежные изделия хранятся в закрытых сухих складских помещениях, защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков. При хранении должна быть обеспечена целостность упаковки.

Логистические данные

Наименование упаковки	Длина самореза, мм	Количество в коробке, шт.	Количество коробок в упаковке, шт.	Количество упаковок на палете, шт.
Vetonit Саморез TN 25 × 3,5 мм (200 шт.)	25	200	12	48
Vetonit Саморез TN 35 × 3,5 мм (200 шт.)	35	200	12	48
Vetonit Саморез TN 45 × 3,5 мм (200 шт.)	45	200	18	48
Vetonit Саморез TN 25 × 3,5 мм (1000 шт.)	25	1000	12	48
Vetonit Саморез TN 35 × 3,5 мм (1000 шт.)	35	1000	8	48
Vetonit Саморез TN 45 × 3,5 мм (500 шт.)	45	500	12	48