

Профиль металлический потолочный Vetonit Стандарт


ТУ 24.33.11-035-56846022-2024, ТУ 24.33.11-036-56846022-2024, ТУ 24.33.11-037-56846022-2024

Описание продукции

Профили изготавливаются согласно ТУ исключительно из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодного проката.

Область применения

Металлические потолочные профили Vetonit Стандарт предназначены для возведения каркасов подвесных потолков, облицовок и перегородок. Профили используются при внутренней отделке в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях, а также на промышленных объектах, без ограничений. Потолочные профили Vetonit Стандарт разделяются по назначению на две группы-направляющие (ППН) и потолочные (ПП) с размерами сечений ППН 28 × 27 и ПП 60 × 27. Стандартная длина профиля — 3000 мм, однако при необходимости для заказчика могут быть произведены профили нестандартных размеров.

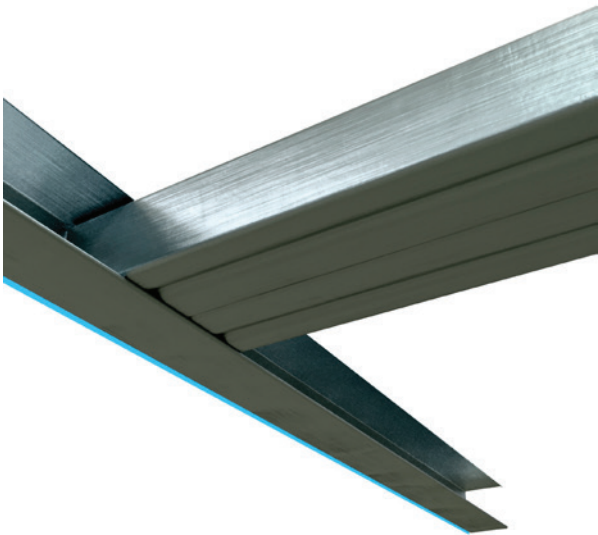

Преимущества



Прочность

Толщина металла — 0,6 мм, что обеспечивает высокие прочностные характеристики как профилей, так и самих конструкций.



Простота монтажа

Высокая точность геометрических размеров профиля обеспечивает простой монтаж и соответствие всем заявленным характеристикам конструкций.



Совместимость

Профиль Vetonit Стандарт сертифицирован в конструкциях систем Vetonit.



Широкий выбор аксессуаров

Прямые подвесы, анкерные подвесы, виброакустические подвесы, двухуровневые соединители и соединители типа «Краб» позволяют создать множество вариантов различных конструкций.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Ширина профиля ППН, мм	28
Ширина профиля ПП, мм	60
Длина ППН*, ПП, мм	3000
Высота полки (ППН, ПП), мм	27
Номинальная толщина металла, мм	0,6
Вес цинкового покрытия, г/м²	100-140
Горючесть (ППН, ПП)	НГ

* По требованию заказчика могут быть произведены профили иного размера, минимальной партией от 1000 пог. м.

Профиль металлический потолочный Vetonit Стандарт

Указания по применению

При применении металлического потолочного профиля Vetonit Стандарт следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений Vetonit:

- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки на металлическом каркасе»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Облицовка стен»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Звукоизолирующие системы для жилых, административных, промышленных и общественных зданий».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество упаковок на палете, шт.	Количество профилей на палете, шт.
ПП 60 × 27	3000	12	16	192
ППН 28 × 27	3000	12	18	288