

Vetonit Каркасный дом

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Каркасный дом – это минеральный утеплитель и шумоизоляция на основе базальта, разработанная с учетом особенностей разных конструкций, чтобы в вашем доме всегда было тепло и тихо. Материал подходит для применения во всех каркасных конструкциях дома и квартиры.

Область применения

- Каркасные стены.
- Скатные кровли и мансарды.
- Утепление стен изнутри.
- Межкомнатные перегородки.
- Полы по лагам: межэтажные теплые перекрытия.
- Холодные чердачные перекрытия.
- Теплоизоляция полов.



Преимущества



Универсальный материал

Подходит для утепления любых каркасных конструкций дома и квартиры.



Плиты сохраняют свою форму при монтаже и эксплуатации
Надежная фиксация в каркасе.



Базовый класс сохранения тепла

$\lambda_{10} = 0,038 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$

Сохраняет комфортную температуру в помещении зимой и летом.



Длина плиты 1 м


Удобно работать даже одному человеку.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	8/4	–
Теплопроводность при температуре (283 ± 2) К (10 ± 2) °С, λ_{10} , Вт/(м · К), не более	0,038	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м ²	4,8/2,4	–
Объем материала в упаковке, м ³	0,24	–
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	4	ГОСТ EN 1608
Температура применения, °С	–60/+200	–

Vetonit Каркасный дом

Варианты упаковки

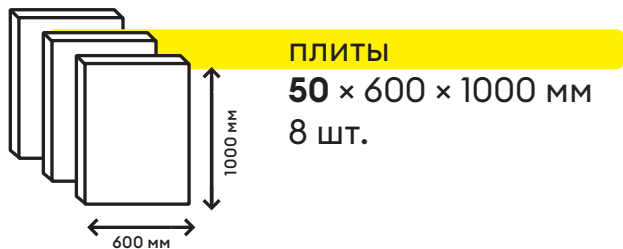

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности материала. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 °С при относительной влажности не более 75 %.



ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555 31 45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте vetonit.com

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов