

Vetonit Шумка

Минеральная шумоизоляция на основе кварца

ТУ 23.99.19-202-56846022-2024

Описание продукции

Минеральная шумоизоляция в плитах для перегородок, облицовок и потолков с высокой доказанной эффективностью (63 дБ*). Профессиональное решение для защиты от шумных соседей: материал с отличными звукопоглощающими свойствами полностью заполняет каркас, не оставляя мостиков звука.

Область применения

- Звукоизоляция:
- межкомнатных перегородок
 - подвесных потолков
 - полов по лагам
 - при облицовке стен

Преимущества



Снижает интенсивность воздушного шума (до 63 дБ*): способна заглушить даже громкие разговоры за стеной



Профессиональная звукоизоляция с высокой эффективностью, доказанной независимыми испытаниями



Рассчитано на монтаж в стандартный каркас с шагом 600 мм: благодаря увеличенной до 610 мм ширине упругие плиты шумоизоляции можно устанавливать враспор



Не крошится по краям и не ломается: работать с упругой кварцевой шумоизоляцией сможет любой, даже новичок без опыта



Удобно перевозить и переносить: материал упакован в запаянные с торцов пачки весом меньше 6 кг



Сокращение затрат на доставку и хранение: в разы компактнее базальтовой минваты




Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	10	—
Теплопроводность при температуре 283 ± 2 К (10 ± 2 °С), λ ₁₀ , Вт/(м · К), не более	0,036	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	610	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	6,1	—
Объем материала в упаковке, м³	0,305	—
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Индекс изоляции воздушного шума R _w , дБ*	63	ГОСТ 27296-2012

* испытано на перегородке типа С-2М100-2Мультикомфорт

Vetonit Шумка

Варианты упаковок

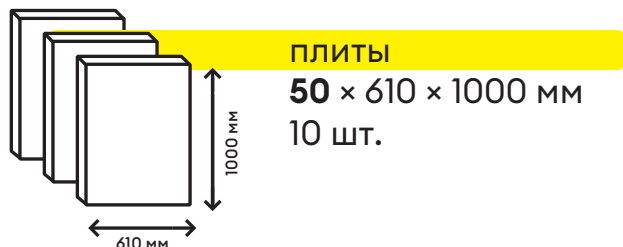

плиты

50 × 610 × 1000 мм

10 шт.

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу.

Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.



24/7



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации